



Montageanleitung
Panel

Platte positionieren



Bestimmen Sie die Position des Plattenmaterials und befestigen Sie es mit einer der beiden Methoden, die wir später in dieser Montageanleitung erklären.

1. Befestigung mit Montagesatz
2. Befestigung mit Schrauben



1. Befestigung mit Montagesatz




Wenn Sie sich für die Befestigung mit Montagedichtmasse entscheiden, achten Sie darauf, dass die Dichtmasse gut auf der Platte verteilt wird, damit sie optimal haftet.

VORSICHT: Verwenden Sie lieber zu viel als zu wenig Dichtungsmasse!



2. Befestigung mit Schrauben


Wenn Sie sich für eine Befestigung mit Schrauben entscheiden, wählen Sie die richtige Schraube (und ggf. Dübel). Verwenden Sie eine Karosseriescheibe, um den Druck auf das Blech besser zu verteilen.

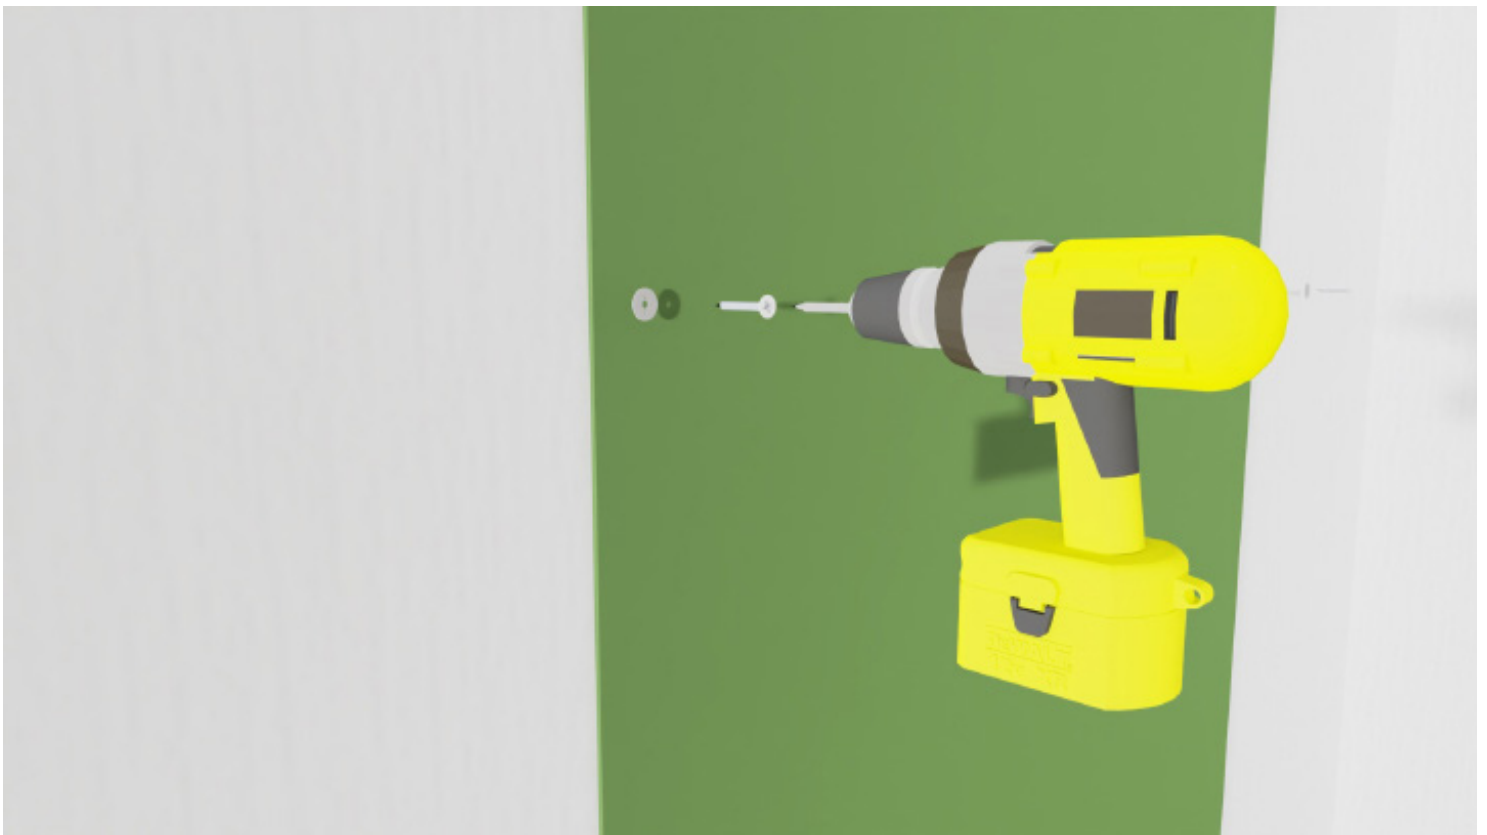

2. Befestigung mit Schrauben




Bringen Sie mindestens 6 Schrauben an einer 240 × 120 cm großen Platte an.

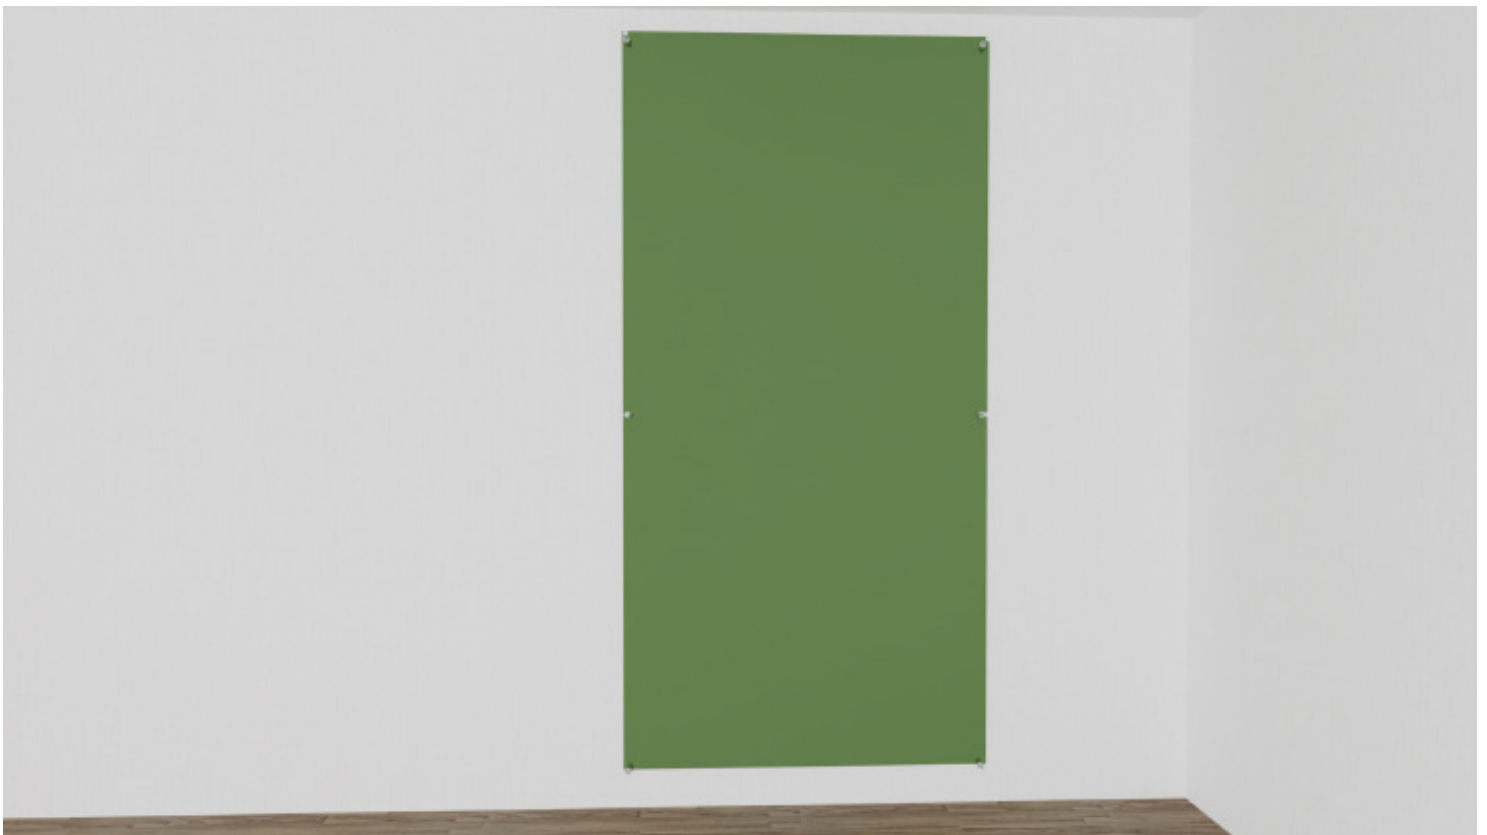

2. Befestigung mit Schrauben

Das Bild unten zeigt, wie es aussieht, wenn Sie die Schraube angebracht haben.

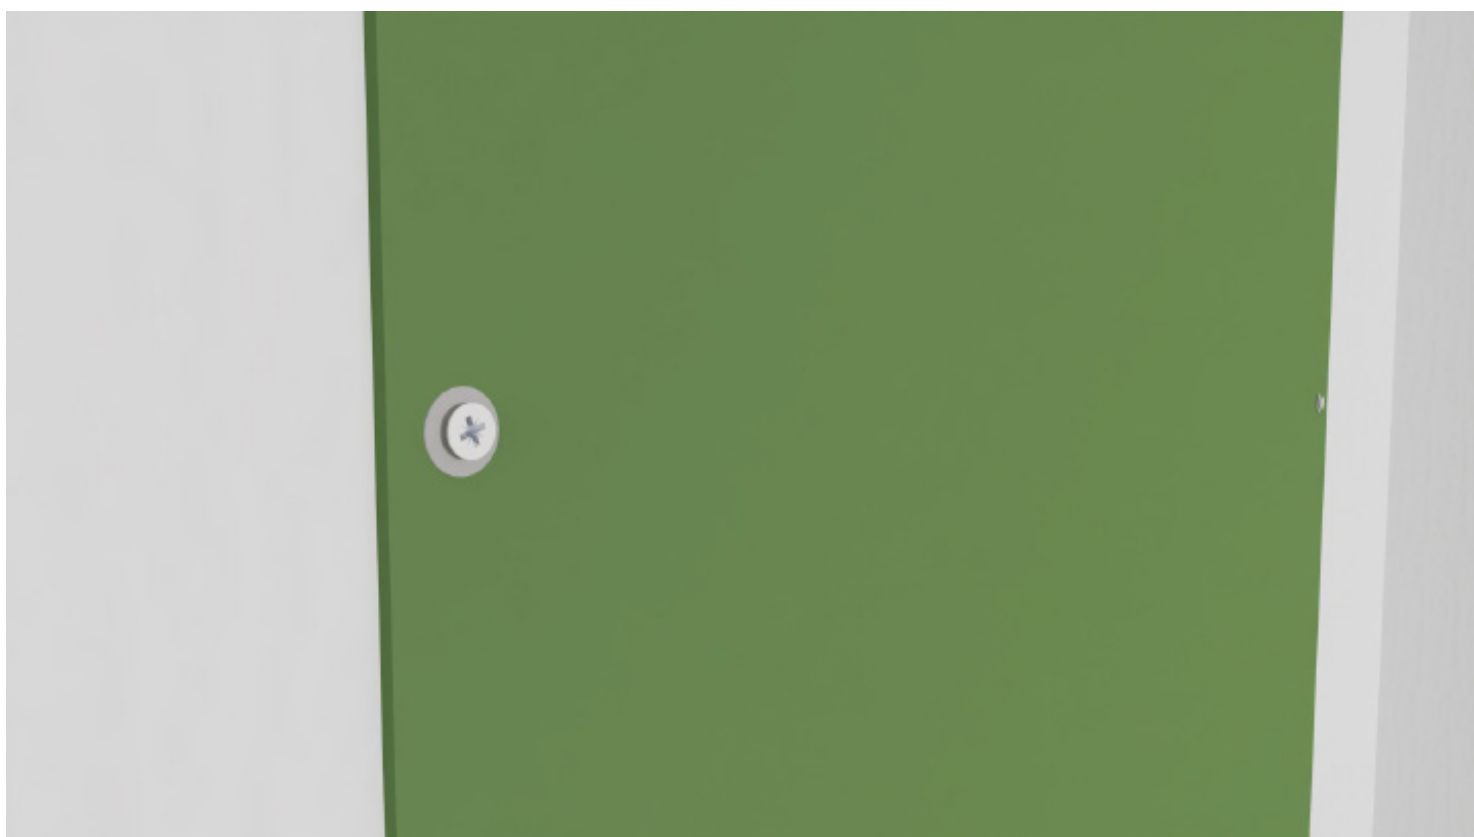

Mit den Lösungen von EASYfelt erwecken Sie Ihren Raum zum Leben!

Unsere Produkte werden aus recyceltem PET hergestellt, daher kann es pro Produktionscharge zu minimalen Farbunterschieden kommen. Hieraus können keine Rechte abgeleitet werden.

Wenn die Oberfläche des PET-Filzprodukts größer als 1 m² ist, ist die Kleberückseite ein unterstützender Faktor. Wir empfehlen die zusätzliche Verklebung des Produkts mit dem besseren Montageset für die Platzierung an der Wand oder Decke.

ACHTUNG: Der Filz darf nicht direkt dem Sonnenlicht ausgesetzt werden, da dies zu Verfärbungen führen kann!