




Montageanleitung Fency Workspace


- Für die Montage der EASYfelt Citymap sind zwei Personen erforderlich

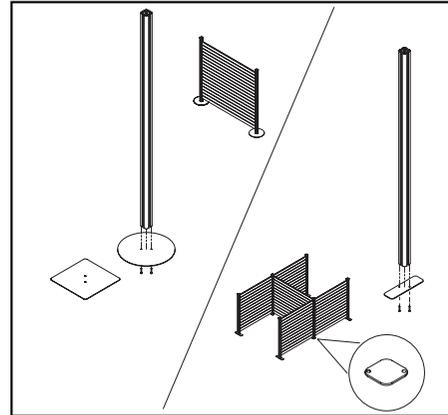

1.


Bei einer I-Struktur schrauben Sie eine runde oder quadratische Fußplatte unter beide Seitenteile. Bei anderen Anordnungen schrauben Sie eine rechteckige Fußplatte unter die einseitig angeschlossenen Seitenteile.

Mehrseitig verbundene Wangen müssen nur mit einer Abdeckplatte versehen werden.

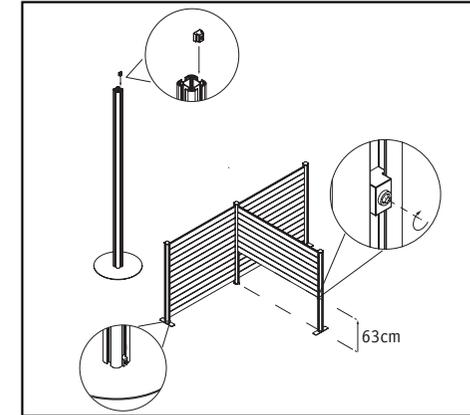


2.

Ziehen Sie einen Nutenstein in der gewünschten Höhe an. Hier wird die untere Ablage aufliegen. Bei dichten Leinwänden schieben Sie die Unterseite des Nutensteins bis zur Fußplatte, so dass unter der Leinwand Platz für die Kabel entsteht. Bei (Standard-) Stellwänden befestigen Sie den Nutenstein in 63 cm Höhe, gemessen vom Boden bis zur Oberkante des Nutensteins. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden Pfosten und für jeden Schlitz, in den Bretter eingesetzt werden sollen. Achten Sie darauf, dass die Nutensteine auf der gleichen Höhe gegenüberliegend angezogen werden.

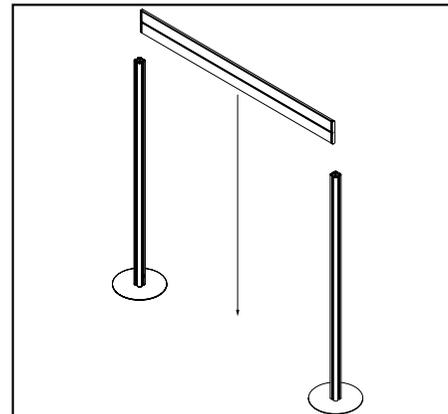

3.

Stellen Sie zwei Pfosten einander gegenüber und schieben Sie ein Brett nach unten in die Schlitz. Drücken Sie gleichzeitig beide Enden nach unten, bis das Brett auf den Nutensteinen aufliegt. Wiederholen Sie den Vorgang mit den nächsten Brettern, bis die gewünschte Höhe erreicht ist. Achten Sie darauf, dass die Bretter gut passen, damit kein Schall eindringt.

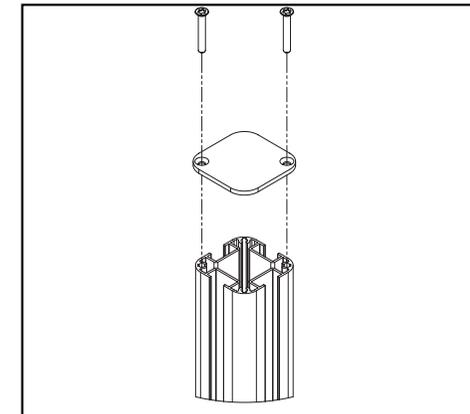

4.

Schrauben Sie eine Abdeckplatte auf die Oberseite der Ständer.